

SENEBOGEN

6 t TELESKOP- LADER INDUSTRIE

360 G



 123 kW /  6 t /  8,5 m /  **MULTICAB**

Abgasstufe V

Der Teleskopplader für die Industrie. Mit SML-Power.

Die intelligente, robuste Kombination aus Telehandler und Radlader speziell für den anspruchsvollen Einsatz in der Recyclingindustrie. Die von Spezialisten entwickelte Maschine vereint die Produktvorteile beider Konzepte und bietet darüber hinaus das Plus an Sicherheit durch die einzigartige, hochfahrbare Kabine. Die SML-Power unserer Multi Line Teleskopplader. Engineered and build in Germany.

Beste Kraftübertragung
durch Losbrechkraft der Z-Kinematik

Multifunktional
Hydraulik für viele Anbaugeräte

Hochfahrbare Kabine
für einzigartige Übersicht

Robuster Stahlbau
für anspruchsvolle Einsätze


Starker Antriebsstrang
für hohe Schubkräfte und Fahrgeschwindigkeiten.
Stufe V Motor für hohe Leistung und Drehmoment.

ALLE SPRECHEN
VON ÜBERSICHT.
WIR HABEN SIE.



OPTIMALE SICHTVERHÄLTNISSE.

- Optimale Ladevorgänge dank bester Sicht
in den LKW oder Container durch 4,25 m
Augenhöhe mit hochfahrbarer Kabine
- Sicherheit auch beim Rangieren
Gute Sicht auf alle vier Reifen der Maschine
- Mehr Übersicht
360° Rundumsicht durch große Scheiben
und erhöhte Sitzposition in der Kabine
durch vergrößerte Glasflächen
- Komfortabel in unebenem Gelände
durch schwingungsgedämpfte Kabine in
leicht erhöhter Position

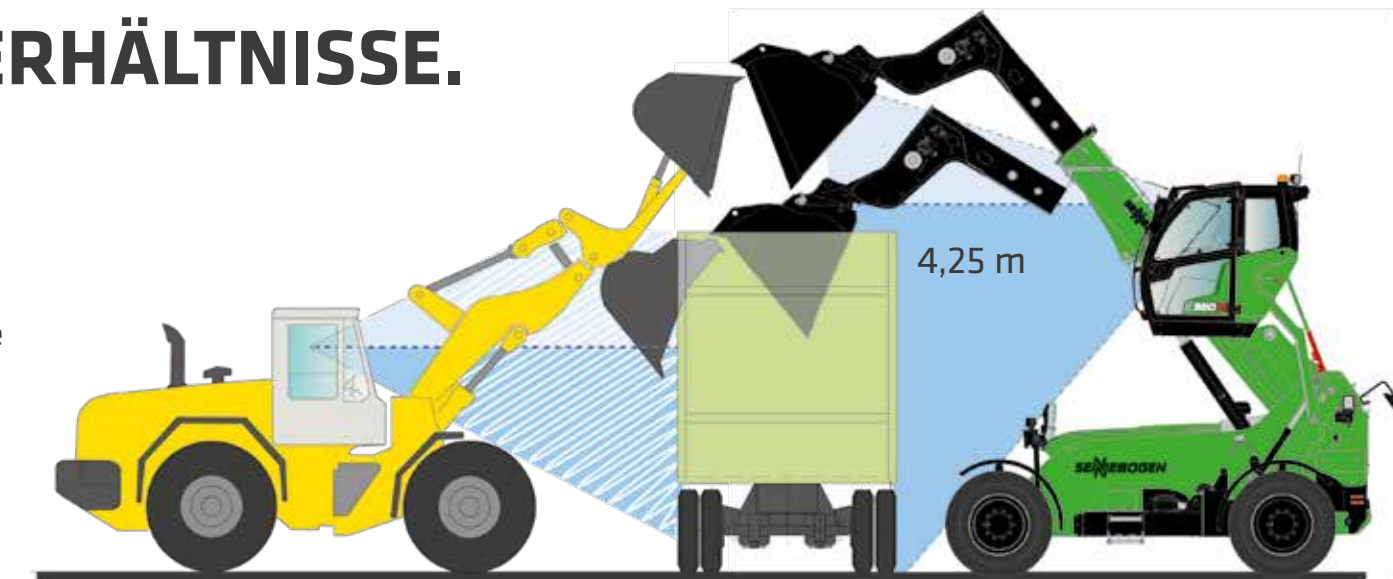


Einzigartig:
Kabinenerhöhung



360° Rundumsicht



MEHR REICHWEITE. LAGERVOLUMEN OPTIMAL GENUTZT.

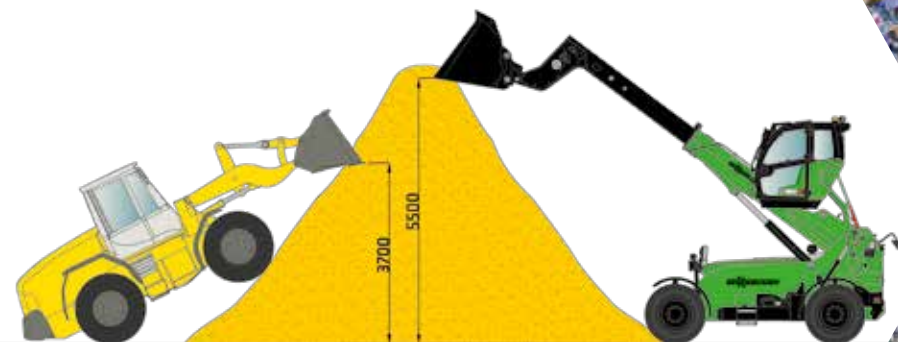

DER SENNEBOGEN 360 G ERZIELT RUND 50% MEHR HÖHE
IM HAUFWERK.



ROBUST. BIS INS DETAIL.

STAHLBAU RAHMEN

Der hochfeste, massive Stahlrahmen der Maschine erfüllt höchste Anforderungen an die Lebensdauer und wurde über die FEM (Finite-Elemente-Methode) optimiert. Seine Stärken sind anspruchsvolle und dynamische Einsätze. Die bestmögliche Qualität gewährleistet SENNEBOGEN durch die Erfahrung des eigenen Stahlbaus.

STAHLBAU TELESKOPARM

Der robuste Teleskoparm wurde mit modernsten Tools konstruiert und auf schwere Einsätze optimiert. Die zentrale Lagerung und durchdachte Formgebung des Arms leiten die Kräfte optimal in den Rahmen ein. Stressfreies Arbeiten ermöglicht die beidseitige Endlagendämpfung im Teleskopzylinder.

Die mittige und seitlich geführte Konstruktion nimmt alle Schubkräfte optimal auf, und der robuste Rahmen bleibt formstabil. Der Teleskoparm ist in der bestmöglichen Position gelagert, und mit der hochfahrbaren Kabine ist jederzeit eine gute Sicht über den Ausleger möglich.



DER TELESKOPLADER MIT RADLADER-TECHNIK.




Maximale Losbrechkraft

Mit dem SENNEBOGEN 360 G erhalten Sie ein wahres Kraftpaket im Schaufeleinsatz, da mit der Z-Kinematik die Kräfte ideal in die Schaufel gelenkt werden - bekannt aus der Radlader-Technik.

Werkzeugwechsel auf Knopfdruck

Das robuste hydraulische Schnellwechselsystem von SENNEBOGEN ergänzt die Z-Kinematik des Teleskopladlers perfekt: Verstärkter Rahmen, großzügig dimensionierte Bolzen, doppeltwirkender Verriegelungszyylinder – alles auf Knopfdruck zu bedienen.

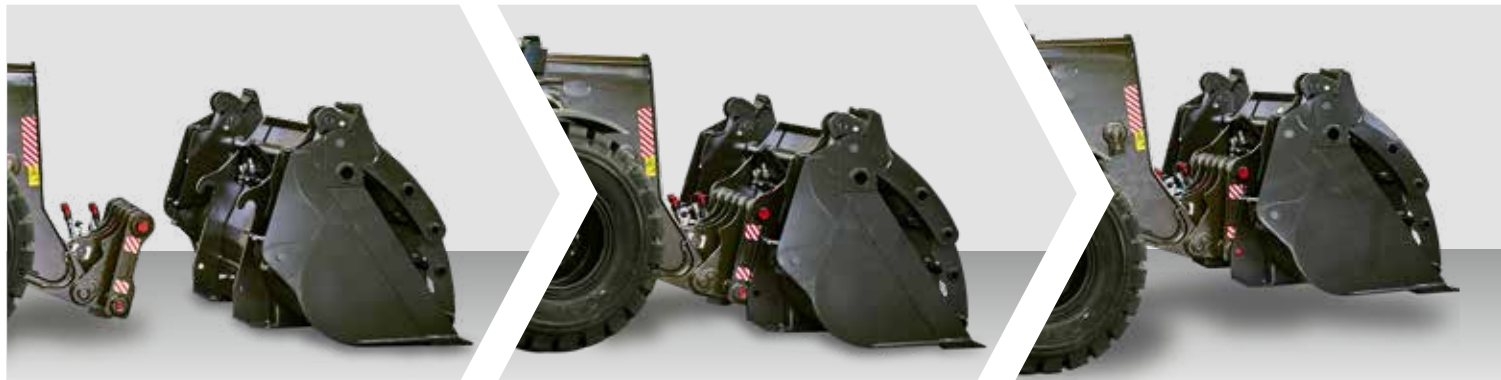

ERHÖHUNG DER LADEDICHTE IM CONTAINER DURCH DAS KOMPRIMIEREN DES MATERIALS: BIS ZU 30 % MEHR FÜLLMENGE IM LADERAUM.



STETS EIN OPTIMALER MIX AUS SCHUBKRAFT UND GESCHWINDIGKEIT.



IMMER VOLLE LEISTUNG.

DER STARKE UND CLEVERE ANTRIEBSSTRANG

Der stufenlose Fahrtrieb des 360 G wird durch die abgestimmte Einheit aus Dieselmotor und Hydraulikpumpe jederzeit großzügig mit Leistung versorgt.

Die innovative Regelung der Antriebseinheit sorgt dafür, dass der Fahrmotor je nach Erfordernis für eine zügige Fahrt oder ein hohes Drehmoment sorgt.

Sie müssen dabei gar nichts tun, denn das System gewährleistet automatisch die optimale Einstellung für eine zügige Fahrt, die Bewältigung einer Steigung oder das Aufnehmen schweren Materials.

In der Serienausstattung fahren Sie mit max. 20 km/h. Auch 40 km/h sind für die leistungsstarke Einheit kein Problem.



MAXIMALE FAHRDYNAMIK, SPARSAM IM VERBRAUCH

- ▀ Robust im Nehmen mit verstärkten HD-Achsen für den industriellen Einsatz
- ▀ Hohe Geschwindigkeit sowie Zug- und Schubkraft für schnelle Arbeitszyklen
- ▀ Sparsam im Betrieb durch Motor-Drehzahlabsenkung bei maximaler Fahrgeschwindigkeit


MULTI **CAB**

SML POWER - INTUITIV BEHERRSCHT.


Unsere Komfortfahrerkabine ermöglicht konzentriertes und entspanntes Arbeiten durch ein Bedienkonzept, das sich individuell an den Fahrer anpasst. Ein zentrales Touchdisplay ersetzt herkömmliche Kippschaltungen und erlaubt intuitive Einstellungen nach persönlichen Vorlieben. Geschützt vor Lärm und Schwingungen kann sich der Fahrer voll auf seine Arbeit konzentrieren. Die exzellente Sicht und ergonomisch angeordnete, mitschwingende Bedienelemente sorgen für eine optimale Arbeitsumgebung. Zahlreiche Staumöglichkeiten, moderne Anschlüsse (USB, 12 V, 24 V) sowie die serienmäßige Klimaanlage machen das Arbeiten zu einem persönlichen Komforterlebnis.



Bequeme Fußtaster zur stufenlosen Höhenverstellung der Kabine

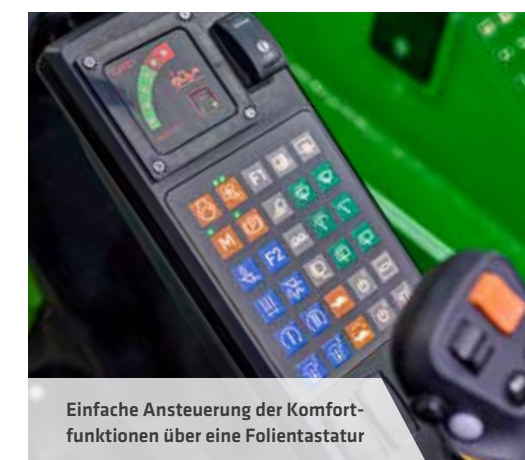

Einfache Ansteuerung der Komfortfunktionen über eine Folientastatur

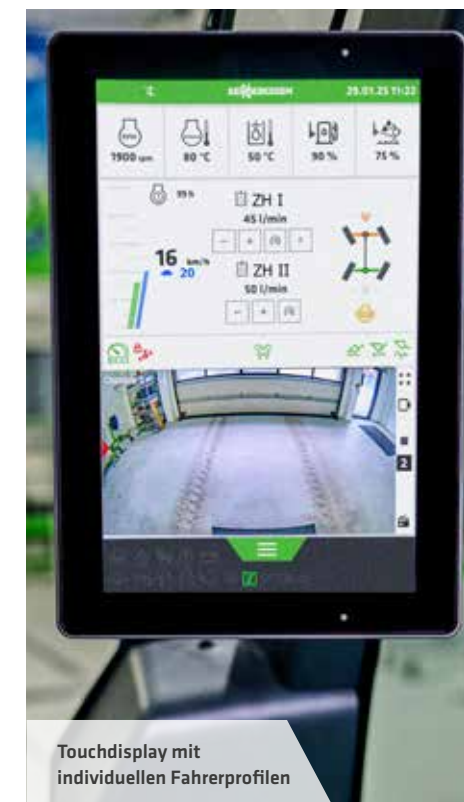

Touchdisplay mit individuellen Fahrerprofilen

10" TOUCHDISPLAY.

SCHNELLSTER ZUGRIFF AUF ALLE WICHTIGEN FUNKTIONEN



Maschineneinstellungen schnell und einfach anpassen



Geschwindigkeitseinstellungen für die wichtigsten Arbeitsfunktionen



Optional: Joysticklenkung

NEUE JOYSTICKLENKUNG




Je nach Fahrerpräferenz kann der Teleskop-lader mit Lenkrad-, Joystick- oder dualer Lenkung ausgestattet werden.

www.sennebogen.com/telehandler-joystick

AUSGEREIFTE TECHNIK. DAUERHAFT ZUVERLÄSSIG.



DURCHDACHT BIS INS DETAIL

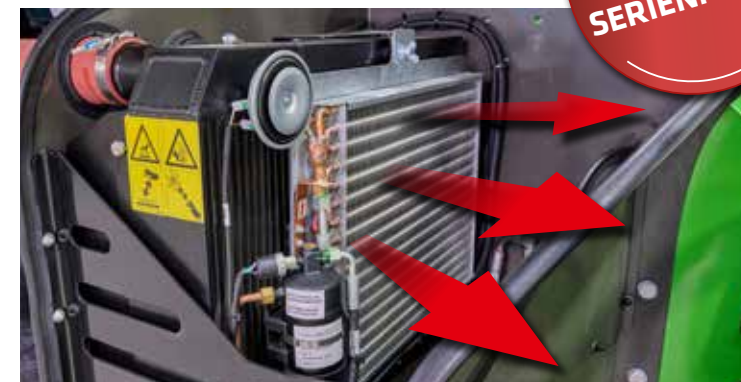

UMKEHRLÜFTER
SERIENMÄSSIG

Der SENNEBOGEN 360 G arbeitet immer produktiv. Der serienmäßige und kräftige Umkehrlüfter sorgt zuverlässig für einen freien Lufteinlass und damit für die optimale Kühlleistung – auch unter schwersten Bedingungen.



Arbeiten mit wenigen Tankstopps: Dank des sparsamen Verbrauchs bei gleichzeitig großem Dieseltank bleiben Sie mit dem 360 G auch im Mehrschichtbetrieb lange in Bewegung.

KONSTRUIERT FÜR DEN HARTEN DAUEREINSATZ.

4,25 m Augenhöhe



NUTZ/- TRAGLASTWERTE UND ARBEITSBEREICH

Betrieb mit Schaufel / mit Pendelachssperre



Alle Werte entsprechend der Sicherheitsnorm DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14.
Sie gelten für die SENNEBOGEN Standard-Hubgabel mit einer Abweichung von max. +/- 5° zur Horizontalen.

Die angegebenen Traglasten gelten nur für die Verwendung der SENNEBOGEN Ladeschaufel mit 2 m³ Ladevolumen.
Die zulässigen Schüttgutdichten müssen berücksichtigt werden. Das Eigengewicht der Schaufel ist Teil der Nutzlast.
Das Verfahren von Nutzlasten muss in der Transportstellung mit eintelekopiertem und abgesenktem Ausleger erfolgen.

SERIENAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

GRUNDMODELL	
360 G - SENNEBOGEN Teleskoplader der G-Serie (Stufe V) 123 kW	●
Vorabscheider für Luftfilter, Grobschmutz Abscheidegrad ca. 98 %	○
Reversierbarer Lüfter	●
ANBAUGERÄTE	
Hubgabel	○
Zinkenverstellgerät mit Seitenschub	○
1,6 m³ Erdschaufel mit und ohne Zähne für Schüttgutdichte bis 1.800 kg/m³	○
3,5 m³ Schüttgutschaufel für Schüttgutdichte von ca. 1.000 kg/m³	○
4,0 m³ Schüttgutschaufel für Schüttgutdichte von ca. 900 kg/m³	○
5,0 m³ Schüttgutschaufel für Schüttgutdichte von ca. 700 kg/m³	○
2,5 m³ Ladeschaufel für Schüttgutdichte bis 1.200 kg/m³	○
3,0 m³ Ladeschaufel für Schüttgutdichte bis 1.100 kg/m³	○
2,5 m³ Ladeschaufel mit hydraulischem Greifer für Schüttgutdichte bis 1.400 kg/m³	○
3,0 m³ Ladeschaufel mit hydraulischem Greifer für Schüttgutdichte bis 1.000 kg/m³	○
6,0m³ Schüttgutschaufel incl. 3-teiligen Unterschraub-Wendemesser für Schüttgutdichte bis 350 kg/m³	○
ANTRIEB UND LENKUNG	
7,0m³ Schüttgutschaufel incl. 3-teiligen Unterschraub-Wendemesser für Schüttgutdichte bis 350 kg/m³	○
Klammergabel drehbar in Schwerlastausführung inkl. Anbauplatte;Tragfähigkeit als Klammer 3500kg; Tragfähigkeit auf den Zinken 4500 kg	○
Standard Heavy Duty Achse bis 33 km/h	●
Optionale Schnellläuferachse bis 40 km/h	○
Niveauregulierung bei Joysticklenkung	○
Stufenloser Fahrtrieb 20 km/h	●
Stufenloser Fahrtrieb 40 km/h	○
Langsamfahreinrichtung und Geschwindigkeitsbegrenzung	○
Pendelachssperre Hinterachse	○
ANHÄNGERBETRIEB	
Anhängezugvorrichtung 7,7 t mit manueller Kupplung	●
Anhängezugvorrichtung 17,2 t mit automatischer Kupplung; höhenverstellbar	○
Druckluftbremsanlage für Anhängerbetrieb	○
Steckdose 7-polig hinten für Anhängerbetrieb	○
FAHRERKABINE UND AUSSTATTUNGEN	
SENNEBOGEN Multicab IV Komfortfahrerkabine mit Sonnenrollo für Dach- und Frontscheibe, innen sowie Scheibenwaschanlage vorne, auf dem Dach und hinten	●
MULTICAB	
Sicherheitsgurt / 2 Zoll	●
Luftgefederter, höhenverstellbarer Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, höhenverstellbarer Rücklehne und elektrischer Sitzheizung	●
Luftgefederter Komfort-Fahrersitz mit hoher Rückenlehne, aktiver Sitzklimatisierung, Dämpfereinstellung, Lendenwirbel- und Seitenwange Einstellung, Sitzkissentieffenverstellung und Neigungseinstellung	○
Kabinenfrontscheibe mit Sicherheitsverglasung	●
Kabinenfrontscheibe in Panzerglasausführung	○
Sicherheitsverglasung Hammerglas für Kabinenscheiben links und rechts inkl. Tür	○
Dachfenster mit Sicherheitsverglasung	●
Dachfenster in Panzerglasausführung	○
FOPS-Schutzgitter für Dach (Stufe 2)	○
Gitter für Frontscheibe	○
Radio / USB, DAB, MP3, Bluetooth	○
Aktivkohlefilter für Multicab IV, 5 Satz Filter lose beiliegend	○
Handfeuerlöscher Typ PD6 (1 Stück)	○
Kabinenhub Memory Funktion	○
Bedienung des Kabinenhubs über Taster im Bedienfeld	○
Abstell-Automatik des Dieselmotors über Sitzkontaktschalter	○

● serienmäßig ○ optional

SERIENAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

ZUSATZAUSSTATTUNG

Elektrische Motorvorwärmung 230 V inkl. Steckdose	☐
Elektrische Hydrauliktankvorwärmung, 230 V	☐
Vorabscheider für Luftfilter, Grobschmutz Abscheidegrad ca. 98 %	☐
Spiegel rechts und am Heck	☒
Kamerasystem - Basispaket mit 1 Kamera	☒
Kamerasystem - Premiumpaket mit 2 Kameras (am Heck und auf der rechten Seite)	☐
Kamerasystem mit Personenerkennung	☐
Zentrale Schmierleisten, einfach zugänglich	☐
Automatische Zentralschmieranlage	☐

HYDRAULIKÖLBEFÜLLUNG

Hydrauliköl SENlube HYDRO D46	☒
Bioölbefüllung (PANOLIN HLP Synth 46)	☐
Hydrauliköl SENlube HYDRO POLAR (Tieftemperaturbereichsöl)	☐

BETRIEBSSTOFFE OHNE HYDRAULIKÖLBEFÜLLUNG

Standard Betriebsstoffe	☒
Tieftemperatur Betriebsstoffe	☐

☒ serienmäßig ☐ optional * ZH = Zusatzhydraulik

AUSRÜSTUNG

Auslegerdämpfung	☐
Schmutzabstreifer Teleskoparm	☐

ZUSATZFUNKTIONEN FÜR ANBAUGERÄTE

Dauerfunktion ZH1*	☐
Dauerfunktion ZH2*	☐
ZH3-Zusatzhydraulikkreis am Auslegerkopf*	☐
ZH2-Zusatzhydraulikkreis am Heck*	☐
Automatische Schaufelrückführung	☐
Steckdose für Frontanbaugeräte 7-polig	☐

BELEUCHTUNG UND FAHRALARM

2 LED Scheinwerfer am Grundausleger	☐
All-round Beleuchtungspaket (inkl. StVZO Beleuchtung)	☐
1 Rundumleuchte an der Kabine	☐
Scheinwerferschutzgitter vorne	☐

SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG

SENNEBOGEN Schnellwechseleinrichtung - hydraulisch	☒
KRAMER Schnellwechseleinrichtung	☐
JCB Schnellwechseleinrichtung	☐
Manitou Schnellwechseleinrichtung	☐
Volvo Schnellwechseleinrichtung	☐

LACKIERUNG / BESCHICHTUNG

Standardlackierung RAL 6018 Grün/ RAL 7038 Lichtgrau/ RAL 7022 Grau	☒
Sonderlackierung (1-farbig) in RAL-Farbton	☐
Sonderlackierung nur für Multicab in RAL-Farbton	☐

SENTRACK TELEMETRIESYSTEM

SENtrack Telemetriesystem inklusive Verbindungsgebühren	☒
---	----------------------------------

LEISTUNGSSTARKE ARBEITSHYDRAULIK.

STARK IM ANTRIEB, SPARSAM IM VERBRAUCH

Jede Arbeitsfunktion erhält stets die hydraulische Leistung, die für den optimalen Betrieb erforderlich ist. Die verzögerungsfreie Signalverarbeitung zwischen Joystick und Hauptsteuerblock garantiert ein feinfühliges und reaktionsschnelles Arbeiten bei allen Hydraulikfunktionen der Maschine.

Neben den Hauptfunktionen Hubzylinder, Kippzylinder, Teleskopzylinder und der hochfahrbaren Kabine steuert die Arbeitshydraulik die zusätzlichen Hydraulikanschlüsse gleichermaßen effektiv.

FÜR VIELE EINSÄTZE GERÜSTET



Zusatzhydraulik 1 (ZH1)
Für den einfachen und schnellen Anschluss der Anbaugeräte (Serie)

KÜRZERE TAKZEITEN, BESSERE UMSCHLAGLEISTUNG GARANTIRT

- Maximale hydraulische Leistung für erforderliche Arbeitsfunktionen
- Optimierte Geschwindigkeit für das Teleskopieren des Auslegers, den Hub des Teleskoparms sowie die Fahrdynamik



SCHAUFELN

Mit den SENNEBOGEN Schaufeln erhalten Sie speziell für unseren Teleskoplader optimierte Anbaugeräte, die den hohen Qualitätsanspruch der Maschine widerspiegeln.

Unsere Schaufeln sind auf die harten Einsatzbedingungen der Recyclingindustrie ausgerichtet. Die robuste Bauweise mit hochverschleißfesten Materialien und gehärteten Bauteilen, sowie die Form- und Schwerpunktoptimierung bieten ideale Voraussetzungen für langfristige Dauerbelastungen.

Erwecken Sie das volle Potenzial unseres Teleskopladers – mit den Schaufeln von SENNEBOGEN:

- ✓ Ausreizung der maximalen Losbrechkraft und Nutzlast
- ✓ Weniger Kraftstoffverbrauch
- ✓ Belastungsreduzierung des Antriebsstrangs
- ✓ Kürzere Ladezyklen
- ✓ Mehr Arbeitskomfort und -sicherheit bei der Niederhalterschaukel



ERDSCHAUFEL

1,6 m³ mit und ohne Zähne

Schüttgutdichte: ca. 1,8 t/m³

Schaufelgewicht: ca. 610 kg

LADESCHAUFEL

2,5 m³ für Schüttgutdichte von ca. 1,2 t/m³ (Schaufelgewicht: ca. 870 kg)

3,0 m³ für Schüttgutdichte von ca. 1,1 t/m³ (Schaufelgewicht: ca. 960 kg)

NIEDERHALTERSCHAUFEL

2,5 m³ inkl. Unterschraub-Wendemesser für Schüttgutdichte von ca. 1,4 t/m³ (Schaufelgewicht: ca. 1.480 kg)

3,0 m³ inkl. Unterschraub-Wendemesser für Schüttgutdichte von ca. 1,0 t/m³ (Schaufelgewicht: ca. 1.560 kg)

LEICHTGUTSCHAUFEL

3,5 m³ für Schüttgutdichte von ca. 1,0 t/m³ (Schaufelgewicht: ca. 840 kg)

4,0 m³ für Schüttgutdichte von ca. 0,9 t/m³ (Schaufelgewicht: ca. 920 kg)

5,0 m³ für Schüttgutdichte von ca. 0,7 t/m³ (Schaufelgewicht/breite: ca. 1100kg; 3000mm)

6,0m³ Schüttgutdichte von ca. bis 0,35 t/m³ (Schaufelgewicht/breite: 1500 kg; 3000 mm)

darunter: 7,0 m³ für Schüttgutdichte bis 0,35 t/m³ (Schaufelgewicht/breite: ca. 1650 kg; 3000 mm)

BEREIFUNG

Der Untergrund - egal bei welchem Einsatz - bildet die Kontaktfläche zur Maschine, die nur mit dem richtigen Reifen das Optimum an Sicherheit bietet.

Sie erhalten von uns den besten Reifen für Ihre Anwendung. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und lassen Sie sich beraten, um die beste Performance, Sicherheit und Lebensdauer zu erhalten.



VREDESTEIN ENDURION: Luftreifen

500/70 R 24

MERKMALE Hoher Fahrkomfort, lange Lebensdauer

KONSTRUKTION verstärkte Seitenwand mit robuster Karkassen-Konstruktion

EINSATZ Landwirtschaftliche oder industrielle Einsätze mit hohem Fahranteil auf Straßen und Schotter



MAXAM MS709 SOLID: Vollgummireifen

14.00-24

MERKMALE Sehr hohe Verschleißfestigkeit, ruhiger Lauf, extrem belastbar

KONSTRUKTION Spezielle Gummimischung der Lauffläche für hohe Widerstandsfähigkeit unter schweren Bedingungen

EINSATZ Recyclingbetriebe, Schrottplätze und andere harte Einsatzbedingungen

● serienmäßig ○ optional

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.



MAXAM MS503: Luftreifen (Industrie Felsreifen L5)

17.5 R25

MERKMALE Hoher Schutz vor Schnitt-, Durchstich- und Seitenwandschäden bei extremen Einsatzbedingungen

KONSTRUKTION widerstandsfähig, für hohe Belastungen mit extrem hoher Lauffläche sowie maximalem Schnitt- und Abriebschutz

EINSATZ Schrottplätze, Steinbrüche und harte Recycling-Anwendungen



TRELLEBORG TH500: Luftreifen

500/70 R 24

MERKMALE Hoher Fahrkomfort, ruhiger Lauf, lange Lebensdauer, selbstreinigendes Profil

KONSTRUKTION Robuste Bauweise mit geschlossener Laufmitte für Laufruhe, offenes Schulterprofil

EINSATZ Landwirtschaftliche sowie industrielle Anwendungen



APOLLO TERRA PRO 1045: Luftreifen

460/70 R 24

MERKMALE Hohe Leistungsfähigkeit auf harten Oberflächen, robuste Heavy-Duty-Ausführung, hohe Durchstichfestigkeit


KONSTRUKTION Schwere Stahlgürtelkonstruktion mit zusätzlichem Seitenwandschutz für erhöhte Widerstandsfähigkeit

EINSATZ Geeignet für harte Untergründe sowie für landwirtschaftliche Anwendungen

LANGER RADSTAND.
HOHE STABILITÄT.



ABMESSUNGEN

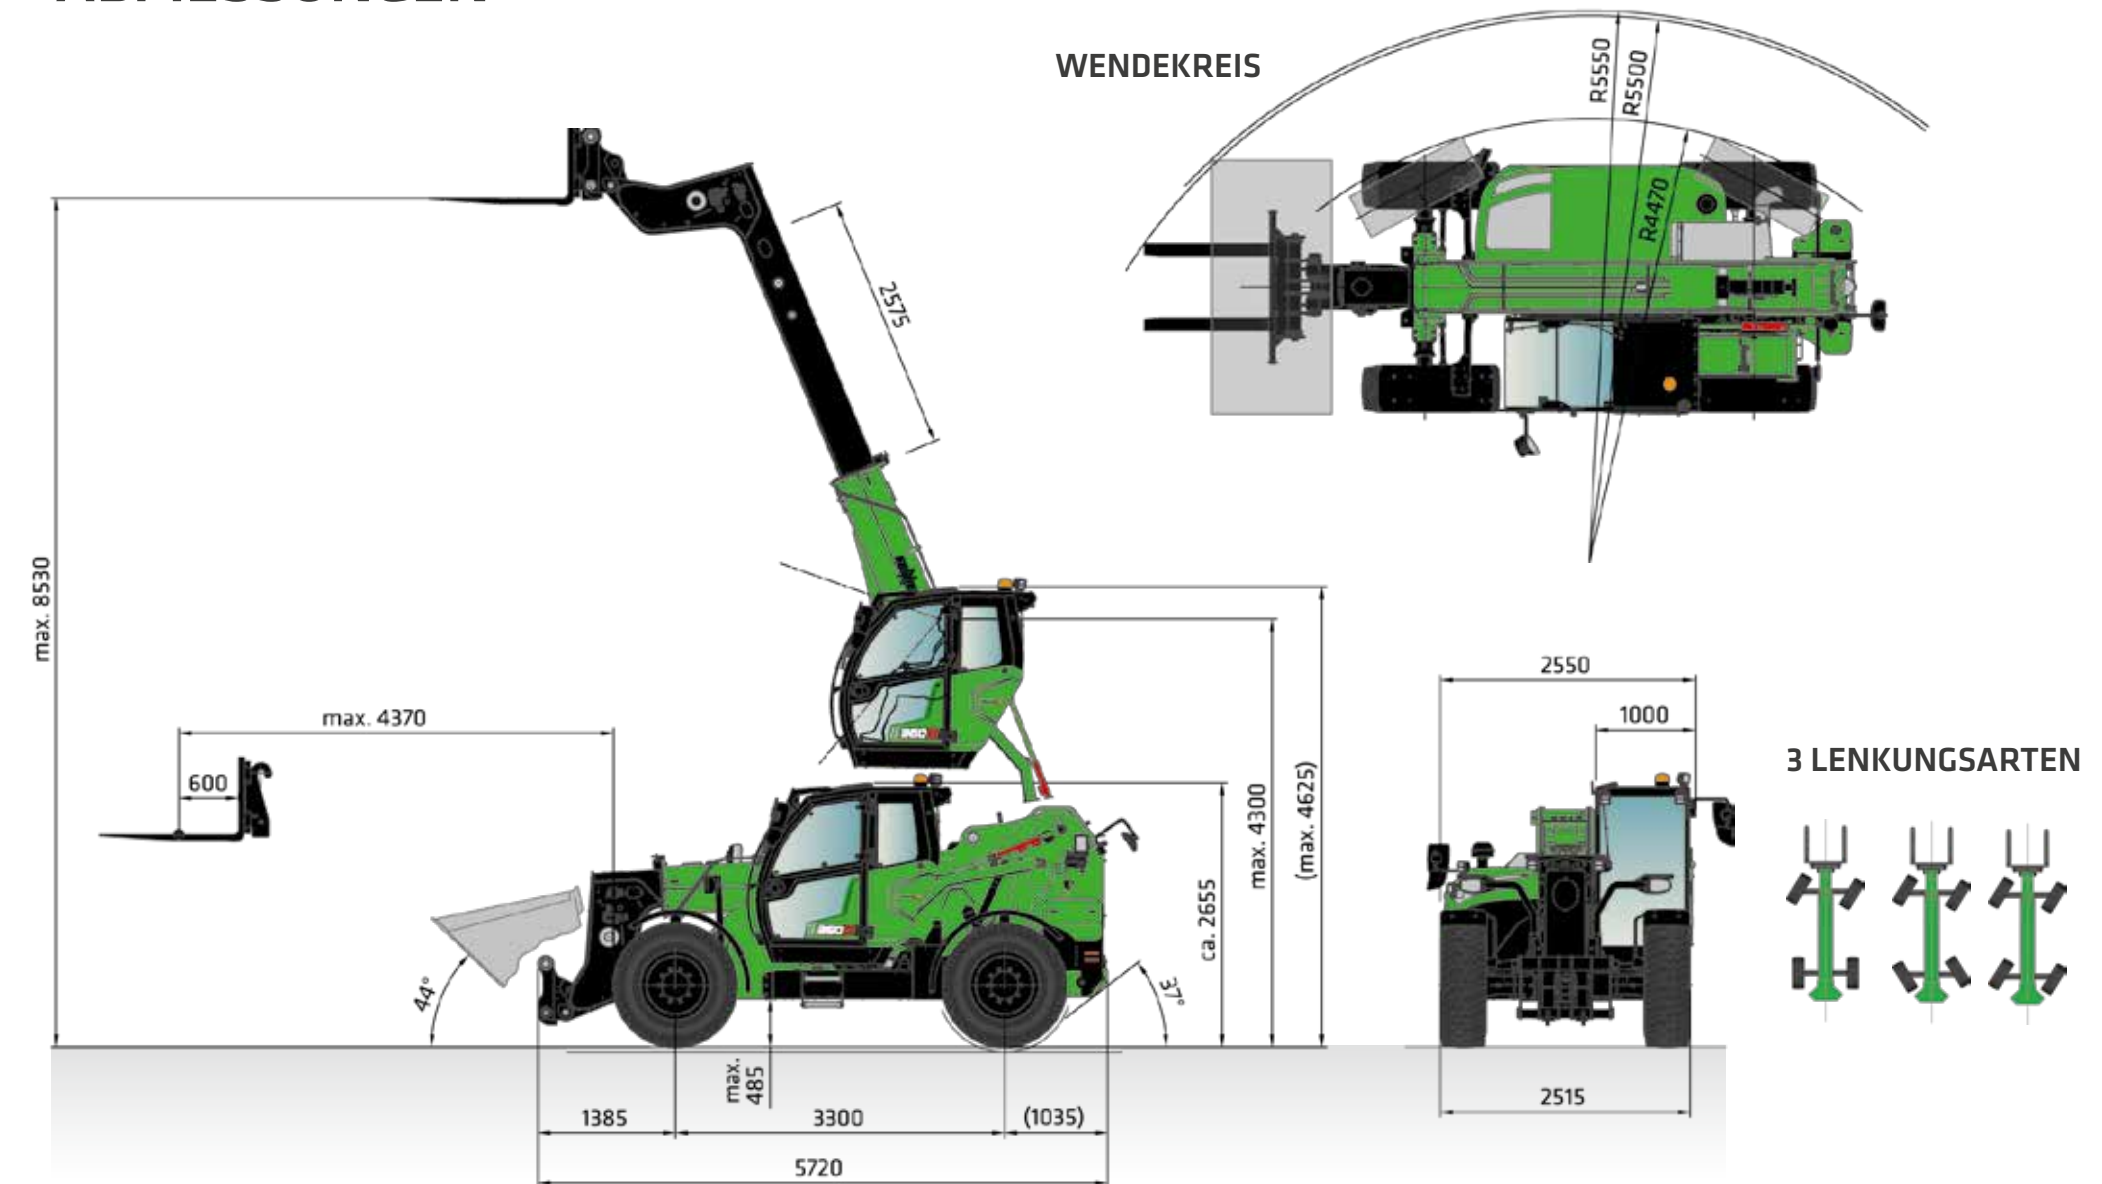

Maßangaben in [mm]. **KLASSIFIZIERUNG:** Geländegängiger Stapler mit veränderlicher Reichweite - DIN EN 1459
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

IHRE MASCHINE. MULTIFUNKTIONAL.

Der SENNEBOGEN 360 G ist ein echtes Multitalent. Neben passenden Schaufeln und mechanischen oder hydraulischen Palettengabeln können viele weitere Anbaugeräte betrieben werden.

Mit den Zusatzhydraulikkreisläufen und dem elektrischen Anschluss lässt sich eine Vielzahl nützlicher Werkzeuge sicher und mit ausreichender Leistung antreiben.

SCHNELLWECHSLER
SERIENMÄSSIG

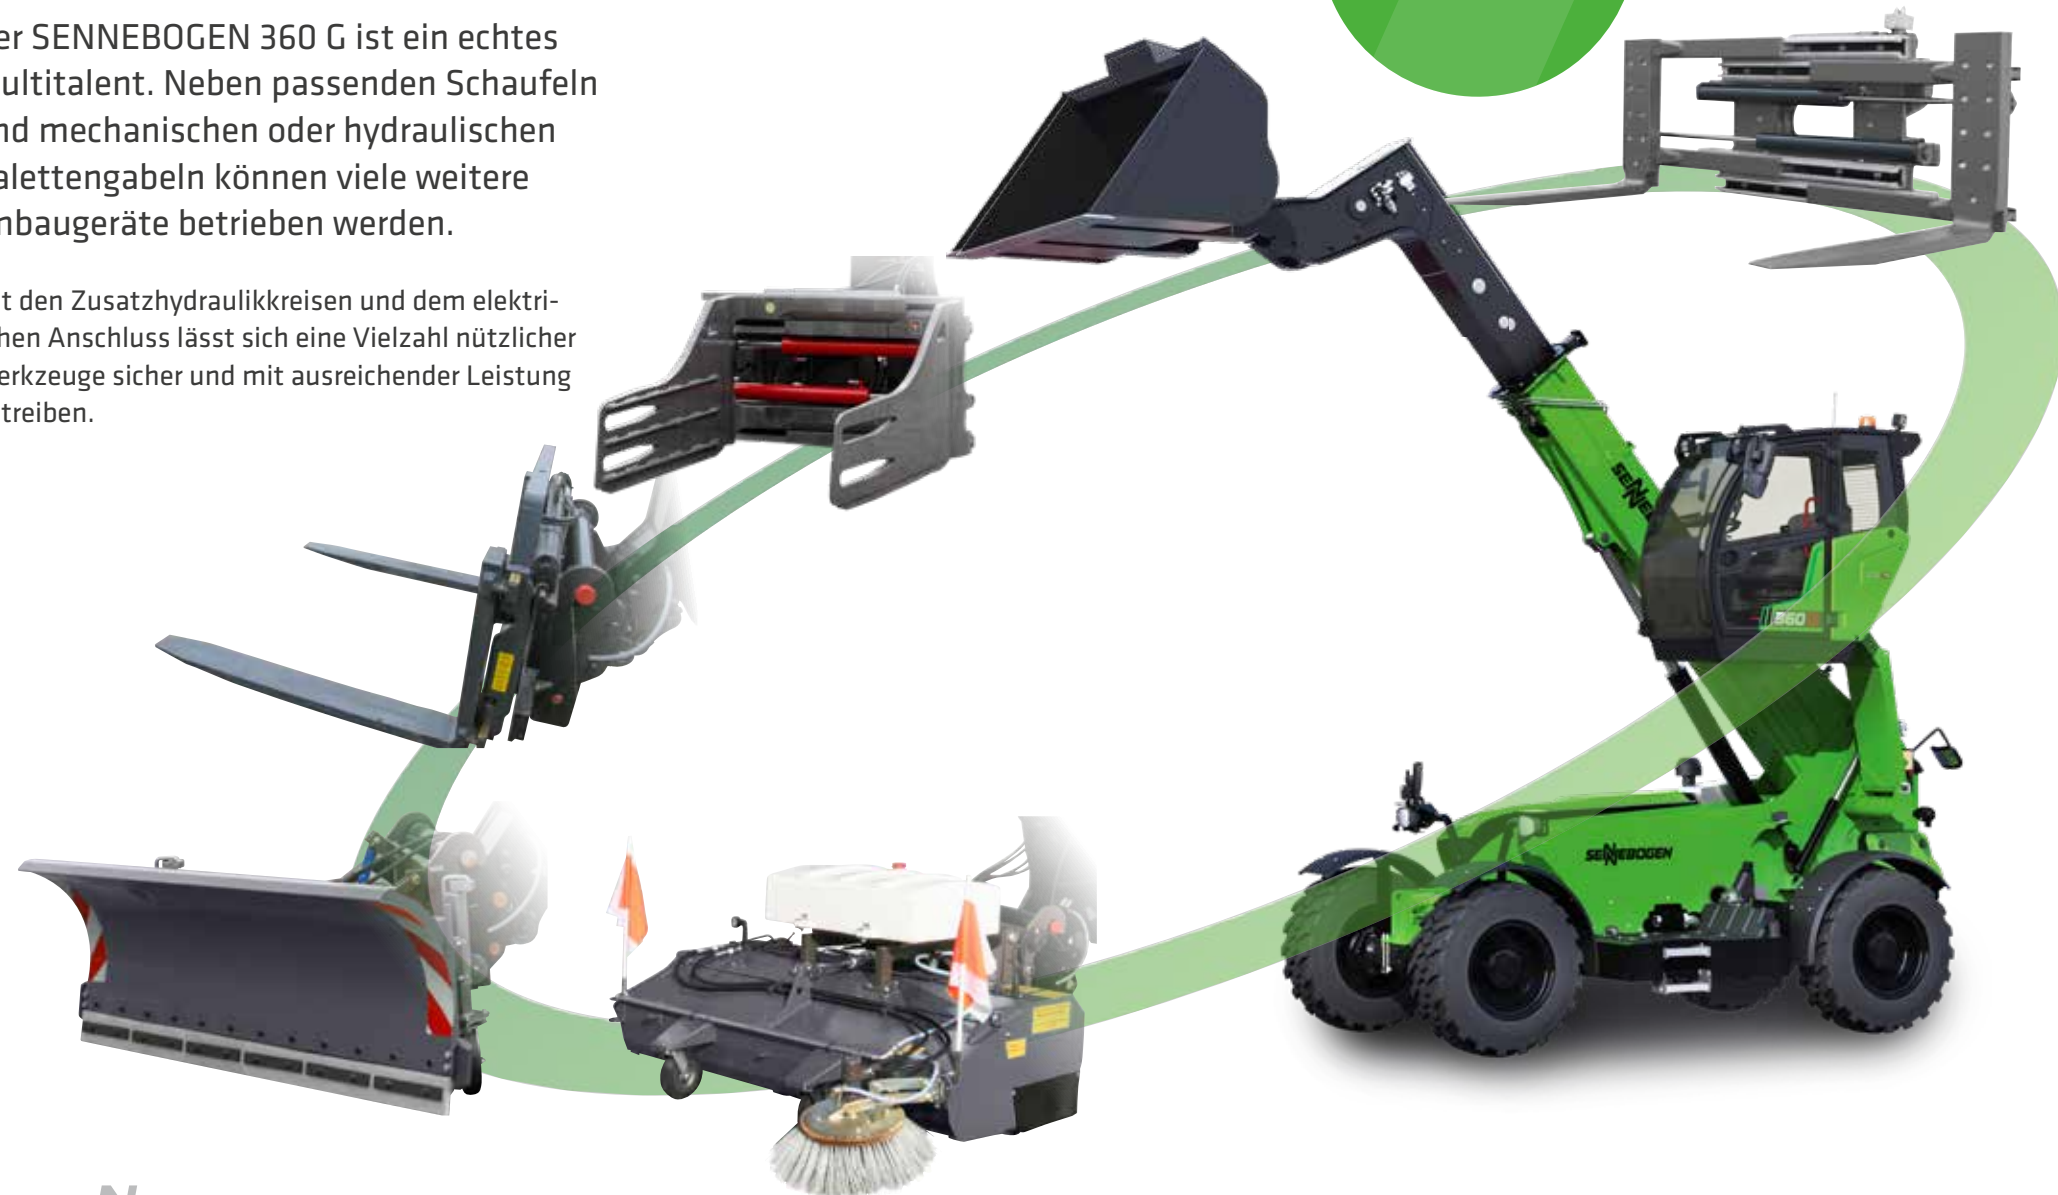


Bild zeigt eine Auswahl an möglichen Anbaugeräten. Verfügbarkeit auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

SERVICE: KEEP IT SIMPLE. MIT BEHERRSCHBARER TECHNIK.



10" grafisches Touchdisplay



Mit einem Handgriff geräumiger Zugang zum Motorraum. Das Seitenblech der Motorgondel ist zusätzlich aufklappbar.



Unser Service-Center bietet Ihnen umfassende technische Unterstützung zum Gebrauch, der Wartung und Instandsetzung Ihrer Maschine - telefonisch und direkt vor Ort.

UNSERE SERVICE- PHILOSOPHIE.



Zuverlässige und sinnvolle Technik macht das Leben leichter. Wir setzen dort auf Hydraulik, Elektrik und Elektronik, wo sie ihren größten Nutzen entfalten.



Wir machen Sie glücklich, nicht abhängig. Mit kostengünstigen Bauteilen und wenigen Handgriffen setzen Sie Ihre Maschine selbst instand.



Die Zentralelektriken und Elektronikmodule erleichtern Wartung, Service und ggfs. Fehlerbehebung.

ERWEITERTE GEWÄHRLEISTUNG

SENNEBOGEN gewährt für die Stahlbauteile des 360 G (insbesondere Rahmen und Teleskoparm) eine Gewährleistung von **drei Jahren** bzw. **10.000 Betriebsstunden**, je nachdem, was zuerst eintritt. Sprechen Sie Ihren Vertriebspartner auf dieses Angebot an!

WARTUNG AUF DEN PUNKT GEBRACHT. EINFACH UND VERSTÄNDLICH.



① Einfacher Zugang zu allen Service-Punkten dank quer eingebautem Motor.



② Sehr gute Zugänglichkeit zum Kühler, durch klappbaren Verflüssiger der Klimaanlage.



③ Gleitführungen des Teleskopauslegers sind von außen zugänglich – einfache Wartung und lange Lebensdauer.



④ Mit einem Handgriff geräumiger Zugang zum Motorraum. Der Rammschutz an statt des Seitenblechs der Motorgondel ist zusätzlich aufklappbar.



⑤ Die zentrale Schmieranlage garantiert eine verlängerte Lebensdauer der Maschine durch kontinuierliche und automatisierte Schmierzyklen.



⑥ Bestmöglicher Zugang zum Hauptsteuerblock.



SENNEBOGEN ACADEMY

Expansiv im Wissen, denn Erfolg beruht auf Wissen. In der SENNEBOGEN Academy legen wir Wert darauf, dass es mächtig fließt.


➔ www.sennebogen-academy.com



SERVICE UND WARTUNG

Umfangreich im Kundendienst. Und in der Ersatzteilversorgung. Service wird bei uns GROSS geschrieben.

➔ www.sennebogen.com/customer-service

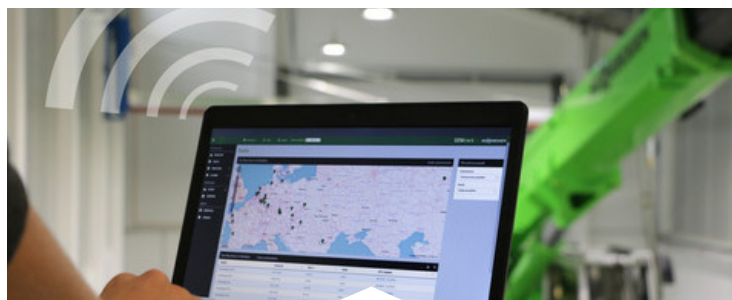

SENtrack

Effizientes Fuhrparkmanagement mit SENtrack: Nutzen Sie Informationen, die sonst im Verborgenen bleiben und erhöhen Sie Ihre Effizienz.

➔ www.sennebogen.com/sentrack



RENTAL & USED

Entdecken Sie das einmalige Mietmaschinenangebot von SENNEBOGEN Rental & Used. Hier finden Sie Ihre Mietmaschine:

➔ www.sennebogen-rental-used.com

WERDEN SIE MITGLIED IM FAHRERCLUB



Hier stehen Sie und Ihre Maschine im Rampenlicht! Exklusive Informationen, Erfahrungsaustausch mit SENNEBOGEN-Fahrern sowie Spaß und Begeisterung stehen bei uns im Mittelpunkt.

➔ Alle Vorteile unter www.sennebogen.com/operators-club



MOVE BIG THINGS – WITH US!



Teleskoplader
4-6 t

Balancer
130-300 t

Materialumschlag
17-460 t

Seilbagger
30-300 t

Raupenkran
50-300 t

Teleskopkran
16-200 t

Hafenkran
300 t

über **74**
Jahre Erfahrung

100 %
Familienunter-
nehmen

über **2200**
erfahrene Fachkräfte
weltweit

über **180**
Vertriebs- und Service-
partner weltweit

5
Produktionswerke
in Deutschland

über **60**
unterschiedliche
Maschinentypen

Dieser Katalog beschreibt Maschinenmodelle, Ausstattungsumfänge einzelner Modelle und Konfigurationsmöglichkeiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH gelieferten Maschinen. Geräteabbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten. Je nach Land, in das die Maschinen geliefert werden, können Abweichungen von der Ausstattung und Toleranzen möglich sein, insbesondere bzgl. der Serien- und Sonderausstattung. Alle verwendeten Erzeugnisbezeichnungen können Marken der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem SENNEBOGEN Vertriebspartner vor Ort über die angebotenen Ausstattungsvarianten. Gewünschte Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Ausstattungsänderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland.



SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30
94315 Straubing, Germany

➔ www.sennebogen.com

MOVE BIG THINGS

VERTRIEB SENNEBOGEN

Multi Line Vertrieb

☎ +49 (0) 9421 / 540 - 547

✉ telehandler@sennebogen.com

ERSATZTEILZENTRUM

Ersatzteil-Bestellungen

✉ spareparts@sennebogen.de

KUNDENDIENST

Technische Unterstützung

✉ service@sennebogen.de